


# MODE D'EMPLOI

## innovaphone IP240



### Affichage

Symbole	Signification
Speaker icon	Haut-parleur
Microphone icon	Micro
Call icon	Renvoi d'appel
Lock icon	Verrouillage du téléphone
Handset icon	Combiné
Headset icon	Casque
No connection icon	Pas de connexion
Active connection icon	Connexion active
Locked icon	Données vocales cryptées

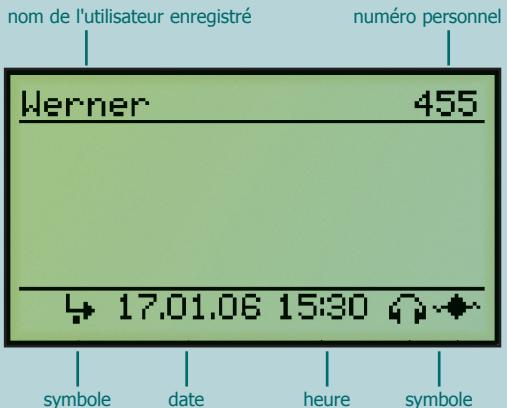

### Touches

Touche	...hors communication	...en communication
Menu/Retour	ouvre le menu, retour au menu avec prise en compte des modifications de réglage	début d'une conférence
+ / -	pas d'effet	réglage du volume de l'appareil
Entrée	ouvre le menu, confirmation du choix, entrée	
Flèches	flèches de navigation dans les menus	flèche gauche-droite règle le volume
Effacement	efface le caractère immédiatement à gauche	
Retour	retour au menu sans prise en compte des modifications	coupe la communication
Ok	touche de confirmation du choix ou de l'entrée	
Quitter	quitte le menu	coupe la communication
Muet	téléphone muet, coupe la sonnerie	confidentiel / coupe le micro
Reprise	ouvre la liste des appels entrants	retro-appel, va-et-vient
Sortie	ouvre la liste des appels sortants	ouvre le menu pour le transfert de l'appel actif
Speaker	décroche, prend la communication en mains-libres	écoute amplifiée, passe en mode mains-libres

## Actions

Action	Etat	Séquence de touches	Indication
prendre la communication		décrocher	affichage des 2 interlocuteurs
refuser la communication			le correspondant reçoit un signal "occupé"
raccrocher		raccrocher,	la connexion est terminée
Bis/Recomposition d'un n°		,  ensuite	liste des derniers appels sortants utiliser les flèches pour sélectionner le n° à rappeler
rappel des appels entrants		,  ensuite	liste des derniers appels entrants utiliser les flèches pour sélectionner le n° à rappeler
écoute amplifiée			active le haut-parleurpendant la conversation
passer en mains-libres		tenir et  raccrocher	les symboles  sont affichés
désactiver mains-libres		tenir et raccrocher	le symbole  est affiché
passer en mode confidentiel			le symbole  clignote
rétro-appel		, composer 1...9	la touche  met fin au rétro-appel, retour au 1er correspondant
va-et-vient		, composer 1...9	la touche   permet d'aller et venir entre les interlocuteurs
conférence		, composer 1...9,	une autre pression sur  met fin à la conférence, un correspondant est en attente, l'autre actif
transférer un appel		, composer 1...9 et  raccrocher	l'utilisateur peut raccrocher sans attendre la réponse du second correspondant
rappel si occupé		,	le téléphone sonne dès que la ligne est disponible
rappel en cas de non-réponse		,	le téléphone sonne dès que le correspondant utilise son téléphone
recomposition automatique		,  ,	recompose le n° pendant 20 minutes toutes les 30 secondes
interception		, 1...9,	il faut composer le n° du poste à intercepter
Envoyer un message		1...9,  , a...Z,  ,	Brève confirmation de l'envoi, ensuite statut repos
Disponibilité			Dans le menu aller sur paramètres utilisateurs et disponibilité, puis sélectionner le statut



innovaphone



## Configuration des touches de fonction

Fonction	Affichage	Affichage	Indication
numérotation abrégée			Compose rapidement le n° du correspondant configuré.
renvoi d'appel		0: 1: 2: 3: désactivé	renvoi automatique. Jusqu'à 4 renvois sont programmables. Le renvoi peut être effectué directement, si occupé ou en cas de non-réponse.  indique un renvoi si occupé ou en cas de non-réponse. Le renvoi direct est affiché.
verrouillage du téléphone		0: 1:	Verrouillage du téléphone; ne permet que les appels sortants composés à partir du clavier.  indique que le téléphone est verrouillé.
sonnerie		0: 1:	active ou désactive la sonnerie du téléphone.  indique que la sonnerie est désactivée.
signal d'appel		0: 1:	désactivé: le 2ème appel reçoit le signal occupé. activé: le 2ème appel est signalé
dissimulation du n°		0: 1:	Désactivé: votre n° apparaît sur le poste de votre correspondant Activé: votre n° de téléphone est dissimulé
casque		0: 1:	Active et désactive le casque.  indique que le casque est activé
touche partenaire			 Numérotation directe  Interception - affichage infos partenaire  indique partenaire occupé
intercepter			Indique un appel entrant pour le groupe  prend l'appel. Dans le cas de plusieurs appels choisir avec 
enregistrement multiple			Enregistrement d'un utilisateur supplémentaire: <input type="checkbox"/> les appels sortants sont au nom de l'utilisateur supplémentaire. <input type="checkbox"/> les appels sortants sont au nom de l'utilisateur principal.
désenregistrement			désenregistre l'utilisateur supplémentaire.
changement d'utilisateur			changement d'utilisateur l'utilisateur actif est remplacé. Les réglages du remplaçant sont maintenant actifs.
identification rapide			Nom, n° de téléphone et mot de passe de l'utilisateur supplémentaire sont demandés. Une nouvelle pression sur la touche désenregistre l'utilisateur supplémentaire.
message vocal en attente			Indique la présence d'un message vocal;  permet d'écouter le message.
mise en communication			Dès lors que 2 communications sont en cours, cette touche permet de les mettre en communication.
transfert manuel			 transfert inconditionnel... transférer... ...à un n° prédéfini



mettez ici votre propre configuration



## Configuration des touches de fonction

Fonction	Affichage	Indication
Parcage		Permet de parquer la communication en cours à une position donnée, afin qu'un autre utilisateur puisse l'y prendre.
Faire partie d'un groupe		Permet de prendre part à un groupe et de le quitter
Recherche		Démarre la recherche combinée dans l'annuaire du téléphone
Micro-casque		Active et désactive le micro-casque
Enregistrer la communication		Démarrage et arrêt de l'enregistrement via logiciel d'enregistrement
Objet Boolean		Passage en manuel de messages vocaux automatiques à durée programmable
Disponibilité		Modifie votre statut affiché sur les téléphones partenaires et envoyé à l'appelant d'une même installation téléphonique.

mettez ici votre propre configuration

Toutes les fonctions décrites ici se rapportent au téléphone IP240 utilisé avec le PBX innovaphone.

La configuration du téléphone se fait par l'interface WEB. Pour connaître l'adresse IP du téléphone allez dans le menu , sélectionnez "Administration" avec la touche , confirmez avec , sélectionnez "Informations" et confirmez à nouveau. Dans la première ligne vous pourrez lire l'adresse IP du téléphone. Saisissez cette adresse comme URL dans votre browser internet.

Notez que la page d'administration de votre téléphone est protégée par un mot de passe.



**Vous pourrez télécharger gratuitement un manuel utilisateur au format PDF sur notre site <http://www.innovaphone.com> .**

**innovaphone**  
PURE IP - TELEPHONY

innovaphone AG | Böblinger Str. 76 | 71065 Sindelfingen | Germany  
Phone: +49 (7031) 73009-0 | Fax: +49 (7031) 73009-99  
[info@innovaphone.com](mailto:info@innovaphone.com) | [www.innovaphone.com](http://www.innovaphone.com)