


Guide rapide : IP63

portable innovaphone IP DECT



Description

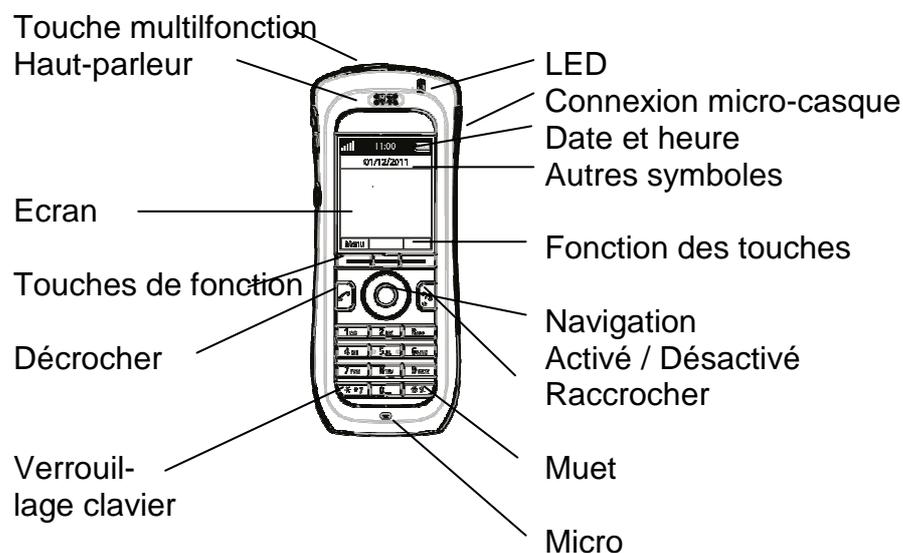

Symboles écran

- Intensité du signal
- Niveau batterie
- Verrouillage clavier activé
- Micro désactivé
- Appel entrant
- Appel manqué
- Appel sortant
- Téléphone verrouillé
- Son désactivé
- Système connecté

Le téléphone IP DECT IP61 est un poste conçu pour le bureau. Il peut fonctionner comme extension autonome de l'IPBX innovaphone ou en parallèle au poste fixe avec le même numéro. Il permet un rayon de mobilité de plus de 100 mètres de la station de base.

Enregistrement

Pour enregistrer le téléphone IP DECT IP61 sur la station de base et sur le système téléphonique, veuillez vous adresser à votre administrateur ou à votre revendeur innovaphone le plus proche.

Fonctionnalités de l'IPBX innovaphone

L'utilisation de l'IP61 est intuitive et découle de la description et des symboles ci-dessus. Utilisé avec l'IPBX innovaphone, le téléphone dispose des fonctionnalités supplémentaires suivantes :

Guide rapide : IP63

portable innovaphone IP DECT



Va-et-vient (basculer entre deux communications)

Pendant une communication en cours, la touche de fonction de droite fait automatiquement fonction de touche R (Bis). Cette touche vous permet de mettre en attente la communication actuelle et d'établir une seconde communication. Ceci fait, vous pouvez basculer entre les deux communications avec la combinaison touche R et touche 2 du clavier numérique (va-et-vient).

Transfert

Appuyez sur la touche R (Bis) pour mettre en attente une communication active. Tapez le numéro du destinataire et appuyez sur la touche Raccrocher pour transférer la communication. Si le destinataire ne répond pas, appuyez sur la combinaison touche R et touche 1 pour récupérer l'appel en attente.

Conférence à 3

Procédure similaire au Va-et-vient : deux communications doivent être établies. Lancer la conférence avec la combinaison : touche Bis et touche 3. La même combinaison de touches vous permet de mettre fin à la conférence. Chaque communication peut être terminée séparément.

Recherche de contacts (Recherche LDAP)

La touche de fonction de gauche permet (hors communication) d'activer le menu. Naviguez sur le symbole Contacts et confirmez votre sélection. Avec le point de menu « Annuaire central » vous pouvez rechercher tous les utilisateurs de l'IPBX innovaphone en tapant leur prénom, leur nom ou leur numéro de téléphone. Si la station de base IP1202 a accès au serveur LDAP (base de données) les résultats obtenus sont également disponibles.