




CE Version: 001-2012



DE Im Ruhezustand
 EN In idle state
 FR En veille
 IT In riposo
 NL In standby-stand
 ES Modo inactivo
 PT No descanso
 DK I hviletilstand
 SE I vänteläge
 FI Joutotilassa
 NO I hviletilstand
 PL W stanie spoczynku
 CZ V klidovém stavu
 RU в режиме покоя

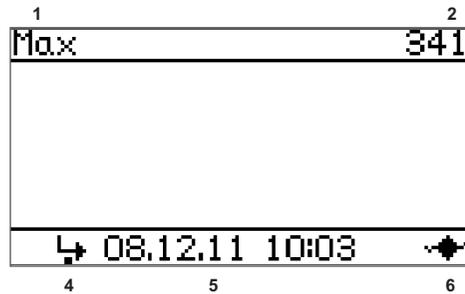

DE Während des Gesprächs
 EN During call
 FR Pendant la communication
 IT In conversazione
 NL Tijdens gesprek
 ES Durante la llamada
 PT Durante uma chamada
 DK Under opkaldet
 SE Under pågående samtal
 FI Puhelun aikana
 NO Under samtalen
 PL W trakcie rozmowy
 CZ Během hovoru
 RU во время вызова

DE Kurzanleitung innovaphone IP110

Bestandteile des Displays (siehe Nummerierung in Abbildung)

- 1 Name der aktiven Registrierung
- 2 Eigene Rufnummer
- 3 Kontaktfeld
- 4 Display-Symbole 1
- 5 Datum und Uhrzeit
- 6 Display-Symbole 2
- 7 Aktuelle Verbindungsdauer

Funktionen der Tasten

Taste	Im Ruhezustand	Während des Gesprächs
Menü-Taste	Öffnet das Menü und verlässt das Menü mit Übernahme der Änderungen	Aufbau einer Konferenz bei zwei aktiven Rufen
Trennen	Verlassen des Menüs ohne Übernahme der Änderungen, im Editor-Modus: Backspace	Trennen des Gesprächs
R-Taste	Öffnet die Rückrufliste, im Editor-Modus: Cursor nach links	Aufbau eines Rückfragegesprächs, Makeln
Wahlwiederholung	Öffnet die Wahlwiederholungsliste, bestätigt die Auswahl im Menü, im Editor-Modus: Cursor nach rechts	Zum Weiterleiten des eingehenden Rufes oder des aktiven Gesprächs
Pfeiltaste links / unten	Im Menü nach unten	
Pfeiltaste oben / rechts	Im Menü nach oben	
Lautsprecher	Wahlvorbereitung, Rufannahme im Freisprechmodus	Mithören, Übergang in den Freisprechmodus
Mikrofon	Ruhe vor dem Telefon, schaltet die Rufsignalisierung (Klingel) ab	Mute/Stummtaste schaltet das Mikrofon ab

Aktionen bei eingehenden Rufen

Ruf annehmen: Hörer abnehmen, drücken für Rufannahme im Freisprechmodus.

Ruf ablehnen: betätigen.

Weiterleiten: Bereits vor der Rufannahme drücken, Rufnummer für Weiterleitung eingeben und noch einmal mit bestätigen.

Aktionen im Ruhezustand

Wählen: Rufnummer eingeben, für Namenswahl mit langem Tastendruck auf Zeicheneingabe wechseln und den Namen eingeben, ggf. mit Pfeiltasten den gewünschten Eintrag auswählen und mit Abnehmen des Hörers den Ruf aufbauen.

Rückruf entgangener Anrufe: **R** betätigen, ggf. mit Pfeiltasten den gewünschten Ruf auswählen und mit Abnehmen des Hörers den Ruf aufbauen.

Wahlwiederholung: drücken, ggf. mit Pfeiltasten den gewünschten Eintrag selektieren und mit Abnehmen des Hörers den Ruf aufbauen.

Nachricht senden: Rufnummer oder Namen eingeben, drücken, Nachricht senden auswählen und den gewünschten Text eintippen, mit versenden.

Rufumleitung setzen: drücken, Nutzereinstellungen auswählen, Anrufumleitung auswählen und die Zielnummer unter der gewünschten Bedingung eingeben. Mit zweimal drücken wird die Einstellung übernommen.

Verfügbarkeit setzen: drücken, Nutzereinstellungen und Verfügbarkeit auswählen, gewünschte Aktivität einstellen und eventuell mit einer Notiz ergänzen.

Aktionen während des Gesprächs

Übergang zum Freisprechen: gedrückt halten und Hörer auflegen.

Freisprechen beenden: Hörer aufnehmen oder mit Gespräch beenden.

Rückfragen: **R** drücken, Nummer oder Namen für Rückfrage wählen. Die Rückfrage mit beenden und zur ersten Verbindung zurückkommen.

Makeln: **R** drücken und zweite Verbindung aufbauen. Mit doppeltem Drücken von **R** wird zwischen den Gesprächen gewechselt. Mit können die Verbindungen wieder getrennt werden.

Vermitteln: **R** drücken und zweite Verbindung aufbauen. Mit dem Auflegen werden beide Gespräche untereinander verbunden.

Konferenz: Zwei Verbindungen mittels **R** aufbauen und mit zur Konferenz schalten. Die Konferenz wird mit wieder aufgelöst in zwei Verbindungen oder mit dem Auflegen beendet.

Schnelles Vermitteln: **R** drücken und Zielrufnummer wählen. Mit dem Auflegen wird die bestehende Verbindung zu der Zielrufnummer vermittelt und man hört den Ruf, bis das Ziel den Ruf annimmt.

Blindes Vermitteln: drücken und zweite Verbindung aufbauen. Mit einem weiteren drücken von werden beide Gespräche untereinander verbunden, ohne dass der Anrufer in der Warteschleife war.

Aktionen beim Rufaufbau

Rückruf bei Besetzt: Ruf aufbauen, während des Besetztzeichens oder beim Anklopfen drücken, Rückruf auswählen. Das Telefon signalisiert, wenn der Teilnehmer wieder frei ist.

Rückruf bei keiner Antwort: Ruf aufbauen, während des Ruftons drücken, Rückruf auswählen. Das Telefon signalisiert, sobald der Teilnehmer wieder aktiv geworden ist.

Weitere Informationen erhalten Sie auf www.innovaphone.com.
 Irrtümer, Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten.
 Copyright © 2012 innovaphone® AG