




Version: 001-2012



DE Im Ruhezustand
EN In idle state
FR En veille
IT In riposo
NL In standby-stand
ES Modo inactivo
PT No descanso
DK I hviletilstand
SE I vänteläge
FI Joutotilassa
NO I hviletilstand
PL W stanie spoczynku
CZ V klidovém stavu
RU в режиме покоя

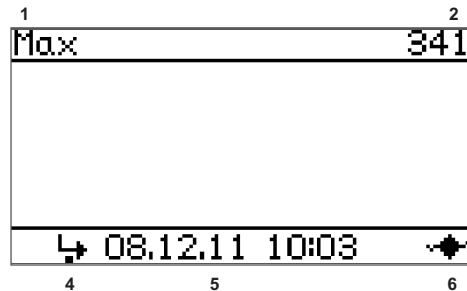

DE Während des Gesprächs
EN During call
FR Pendant la communication
IT In conversazione
NL Tijdens gesprek
ES Durante la llamada
PT Durante uma chamada
DK Under opkaldet
SE Under pågående samtal
FI Puhelun aikana
NO Under samtalen
PL W trakcie rozmowy
CZ Během hovoru
RU во время вызова

PL Skrócona instrukcja obsługi innovaphone IP110

Części składowe wyświetlacza (patrz numeracje na rysunkach)

- 1 Nazwa aktywnej rejestracji
- 2 Własny numer
- 3 Pole kontaktowe
- 4 Symbole wyświetlacza - 1
- 5 Data i godzina
- 6 Symbole wyświetlacza - 2
- 7 Aktualny czas połączenia

Funkcje klawiszy

Klawisz	W stanie spoczynku	W trakcie rozmowy
	Otwiera i zamyka Menu, dokonane zmiany zostaną zapisane	Przy dwóch aktywnych połączeniach, aktywuje połączenie konferencyjne
	Zamyka Menu bez zapisania dokonanych zmian, w trybie edycji: kasuje ostatni znak	Przerwanie połączenia
	Otwiera listę połączeń do oddzwonienia	Nawiązanie połączenia konsultacyjnego, przełączenie między dwoma połączeniami
	Otwiera listę połączeń do ponownego wybrania, potwierdza wybrany punkt Menu, w trybie edycji: kursor w prawo	Przekierowanie połączenia przychodzącego lub aktywnej rozmowy
	W Menu w dół	
	W Menu w górę	
	Przygotowanie połączenia, odebranie połączenia w trybie głośnomówiącym	Aktywowanie głośnika, przejście do trybu głośnomówiącego
	Deaktywuje mikrofon, wyłącza dzwonek połączenia przychodzącego	Cisza / klawisz deaktywuje mikrofon

Opcje przy połączeniach przychodzących

Odebranie połączenia: podnieść słuchawkę, nacisnąć , aby przejść w tryb głośnomówiący.

Odrzucenie połączenia: nacisnąć .

Przekazywanie: przed odebraniem połączenia nacisnąć , wprowadzić numer docelowy i ponownie nacisnąć .

Opcje w stanie spoczynku

Wybór numeru: wprowadzić numer docelowy. Dla wyboru przez nazwę, przytrzymać klawisz do pojawienia się znaku, po czym wprowadzić nazwę, ew. za pomocą strzałek wybrać konieczny wpis. Następnie podnieść słuchawkę, aby zrealizować połączenie.

Oddzwanianie nieodebranych połączeń: nacisnąć , ew. za pomocą strzałek, potwierdzić wybrane połączenie, po czym zrealizować połączenie przez podniesienie słuchawki.

Wybieranie ponowne: nacisnąć , ew. za pomocą strzałek potwierdzić wybrany wpis, po czym zrealizować połączenie przez podniesienie słuchawki.

Wyślij wiadomość: wprowadzić numer lub nazwę. Wcisnąć . Wybrać Wyślij wiadomość i wprowadzić text. Wysłać za pomocą .

Przekierowanie pol.: nacisnąć . Wybrać Ustawienia użytłk.. Wybrać Przekierowanie pol., numer docelowy oraz aktywny warunek przekazania. Dwukrotne naciśnięcie potwierdza wybór.

Ustawienie dostępności: nacisnąć . Wybrać Ustawienia użytłk. i Dostępność. Ustawić wybraną czynność, ew. rozszerzyć za pomocą notatki.

Opcje w trakcie rozmowy

Przejdź do trybu głośnomówiącego: przytrzymać i odłożyć słuchawkę.

Zakończenie trybu głośnomówiącego: podnieść słuchawkę lub zakończyć rozmowę naciskając .

Połączenie konsultacyjne: nacisnąć , wybrać numer lub nazwę dla konsultacji. Zakończenie konsultacji naciskając i powrót do pierwszego połączenia.

Przełączanie między połączeniami: nacisnąć i nawiązać drugie połączenie. Poprzez dwukrotne naciśnięcie można przełączyć się między dwoma połączeniami. Naciskając można ponownie rozłączyć połączenia.

Przekazanie połączenia: nacisnąć i nawiązać drugie połączenie. Poprzez odłożenie słuchawki rozmówcy zostaną ze sobą połączeni.

Połączenie konferencyjne: nawiązać dwa połączenia i aktywować Konferencję za pomocą . Konferencję zakończy naciśnięcie (w tym przypadku rozmówcy pozostają jako dwa połączenia) lub odłożenie słuchawki.

Szybki transfer: nacisnąć i wybrać numer adresata. Poprzez odłożenie słuchawki aktywne połączenie zostanie przekazane do numeru adresata, sygnał wywołujący pozostanie słyszalny do czasu odebrania połączenia przez adresata.

Transfer: nacisnąć i nawiązać drugie połączenie. Poprzez ponowne naciśnięcie rozmówcy zostaną ze sobą połączeni. Tryb oczekujący dla dzwoniącego nie zostanie włączony.

Opcje w trakcie nawiązywania połączenia

Oddzwanianie w przypadku zajętości: wybrać numer. Podczas sygnału zajętości lub w trakcie oczekiwania nacisnąć . Wybrać Oddzwanianie. Ponowna dostępność wybranego numeru zostanie zasygnalizowana.

Oddzwanianie w przypadku braku odpowiedzi: wybrać numer. Podczas sygnału wywołującego nacisnąć . Wybrać Oddzwanianie. Ponowna aktywność wybranego numeru zostanie zasygnalizowana.

Pozostałe informacje uzyskają państwo pod adresem: www.innovaphone.com
innovaphone AG nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy. Dostępność i specyfikacje techniczne produktów mogą ulec zmianie. Copyright © 2012 innovaphone® AG

PL	Symbole na ekranie
	Głośnik włączony (tryb głośnomówiący)
	Mikrofon włączony
	Przekierowanie aktywne
	Telefon zablokowany, odblokowanie wyłącznie za pomocą PIN
	Tryb słuchawkowy aktywny (słuchawka podniesiona)
	Zestaw słuchawkowy włączony
	Połączenie tel. szyfrowane
	Rejestracja zakończona
	Rejestracja nie powiodła się